CATÁLOGO GENERAL

ESTUFAS CHIMENEAS

2022



hergom

LAS VENTAJAS HERGÓM



FABRICACIÓN EN HIERRO FUNDIDO

Hergóm utiliza el hierro fundido como material fundamental para la fabricación de sus productos. El hierro fundido garantiza un acabado de alta calidad, una gran resistencia y una transferencia de calor óptima. Las cámaras de combustión en fundición son resistentes a las altas temperaturas y a los impactos, y aportan un rendimiento extraordinario gracias a su capacidad de acumulación y liberación de calor.

DOBLE COMBUSTIÓN: AHORRO Y EFICIENCIA

Gracias a la aportación de aire en la parte superior de la cámara de combustión, se incineran las partículas que se desprenden de la leña cuando está ardiendo, antes de que salgan por la chimenea. Así se asegura un quemado completo de la leña, lo que ofrece más calor con menos consumo, cuidando el medio ambiente y reduciendo el gasto en combustible y mantenimiento.





CONTROL DE LA COMBUSTIÓN

El sistema de regulación permite controlar de forma precisa el régimen de combustión a través de la aportación de aire a la llama, pudiendo variar así la potencia calorífica y el consumo de combustible. La estanqueidad de las cajas de fuego garantiza que no entre aire incontrolado a la combustión, maximizando la respuesta del fuego a la regulación.

AMPLIA DISTRIBUCIÓN DEL CALOR

Las turbinas tangenciales de potencia regulable hacen circular el aire caliente hacia la estancia, distribuyendo la temperatura de manera rápida y homogénea. Los carenados metálicos que recubren la cámara de combustión de compactos y hogares cuentan con salidas de aire que permiten canalizar el calor hacia habitaciones adyacentes, por convección natural.



FÁCIL LIMPIEZA

Los cajones-cenicero extraíbles, de gran capacidad, garantizan la limpieza y comodidad en la retirada de cenizas.



SELLO ECODESIGN 2022: COMBUSTIÓN ECOLÓGICA

A través de la estricta certificación Europea EcoDesign 2022 relativa a emisiones, se certifica que los aparatos a leña Hergóm garantizan la máxima eficiencia energética y mínimas emisiones de CO y partículas contaminantes.

ECO Ecodesign 2022 ready

ESPECTACULAR VISIÓN DEL FUEGO

Las grandes superficies de cristal cerámico se mantienen limpias por más tiempo gracias al sistema Airwash, que dirige una corriente de aire hacia la superficie interior del cristal, impidiendo que las partículas se adhieran. De esta forma se mantiene despejado el cristal para un disfrute continuado de la visión de las llamas.



APTOS PARA VIVIENDAS PASIVAS

Los aparatos Hergóm con toma de aire exterior obtienen el aire de combustión directamente desde el exterior de la vivienda, y son perfectos para viviendas con gran aislamiento y de gran eficiencia energética.




MANCHESTER





DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	16,8 kW
Potencia nominal	12,6 kW
Rendimiento	75,2%
Longitud máxima de troncos	560 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	236 kg
Clasificación energética	A

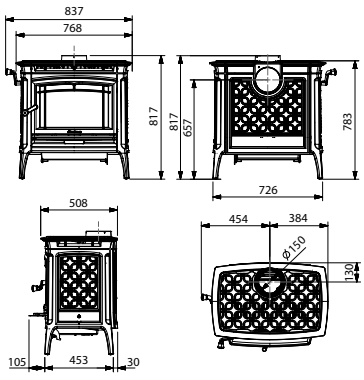

Doble cuerpo convector | Doble combustión | Puerta de carga lateral | Salida de humos superior y trasera | Opción negro mate o esmalte perla

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	13 kW
Potencia nominal	9 kW
Rendimiento	79,2%
Longitud máxima de troncos	470 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A

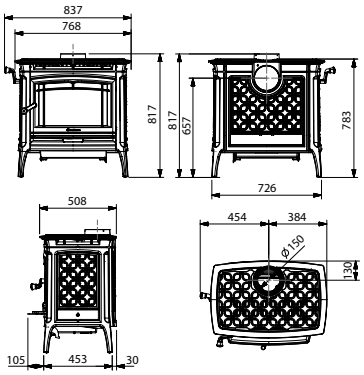


SHELBURNE HF



Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco | Salida de humos superior y trasera
Opción negro mate o esmalte marrón mayólica

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	11 kW
Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	79,1%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	130 kg
Clasificación energética	A

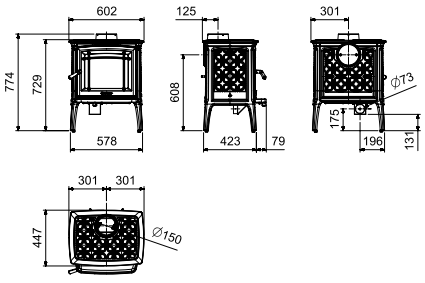

CRAFTSBURY HF




Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco | Salida de humos superior y trasera
Opción negro mate o esmalte marrón mayólica

E-30 L



DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	15 kW
Potencia nominal	11 kW
Rendimiento	79,3%
Longitud máxima de troncos	570 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	190 kg
Clasificación energética	A



Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	13 kW
Potencia nominal	9 kW
Rendimiento	79,3%
Longitud máxima de troncos	470 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A



E-30 M




Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

E-30 S



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	11 kW
Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	79,1%
Longitud máxima de troncos	420 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	110 kg
Clasificación energética	A




Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

E-20 SE

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	10 kW
Potencia nominal	5,7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	420 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	90 kg
Clasificación energética	A+






Cámara de combustión en ladrillo refractario

E-40



DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	13 kW
Potencia nominal	9 kW
Rendimiento	79,2%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A



Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco
Salida de humos superior y trasera

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	9 kW
Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	160
Clasificación energética	A+

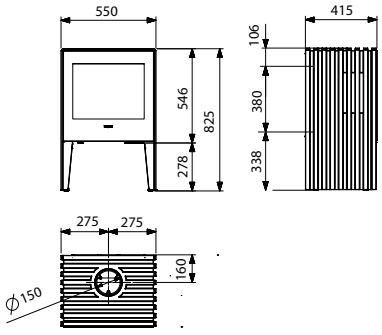

GLANCE MV




Doble cuerpo de hierro fundido | Visión lateral del fuego | Doble combustión | Salida de humos superior y trasera

GLANCE MVP



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	9 kW
Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	151 kg
Clasificación energética	A+




Doble cuerpo de hierro fundido | Visión lateral del fuego | Doble combustión | Salida de humos superior y trasera
Con anclaje a pared

GLANCE LV SE

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	11 kW
Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	188 kg
Clasificación energética	A+






Doble cuerpo de hierro fundido | Visión lateral del fuego | Doble combustión | Salida de humos superior y trasera

ENZA 10 N



DATOS TÉCNICOS

Potencia global	9,8 kW
Potencia nominal min-max	3,2-8,7 kW
Rendimiento	94%
Diámetro de salida de humos	80 mm
Toma de aire exterior	50 mm
Peso	69 kg
Clasificación energética	A+

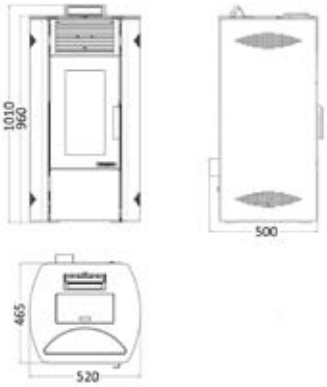


Funcionamiento manual/termostático/programable | Programación horaria/semanal | Mando a distancia

ENZA 8 N

DATOS TÉCNICOS

Potencia global	6,7 kW
Potencia nominal min-max	2,7-5,9 kW
Rendimiento	90,7%
Diámetro de salida de humos	80 mm
Toma de aire exterior	50 mm
Peso	57 kg
Clasificación energética	A+

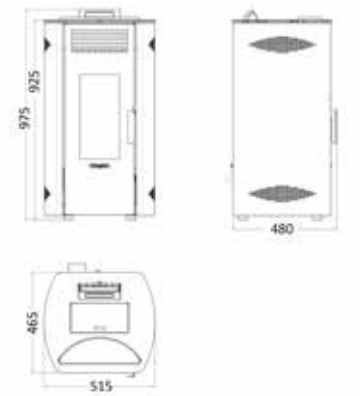




Funcionamiento manual/termostático/programable | Programación horaria | Mando a distancia

SERE 100



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	18 kW
Potencia nominal	10,7 kW
Rendimiento	80,6%
Longitud máxima de troncos	700 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	134 kg
Clasificación energética	A+

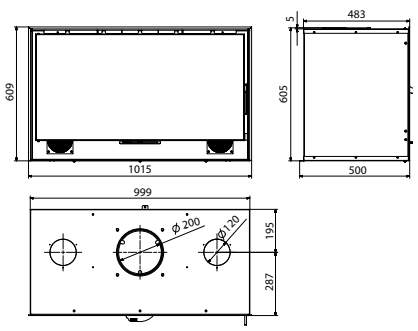


Doble combustión | Ventiladores de convección | Salidas de canalización
La instalación requiere marco de remate, a elegir entre tres modelos disponibles

C-16/70 HF



DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	13 kW
Potencia nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	120 kg
Clasificación energética	A

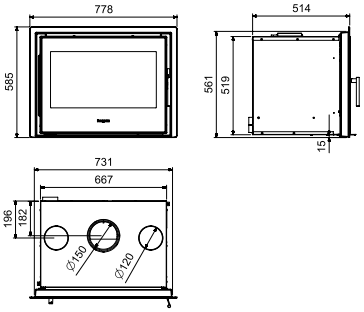

Cámara de combustión en fundición | Doble combustión | Turbina tangencial | Salidas de canalización
Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	14 kW
Potencia nominal	8 kW
Rendimiento	72%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	175/180 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	140 kg
Clasificación energética	A

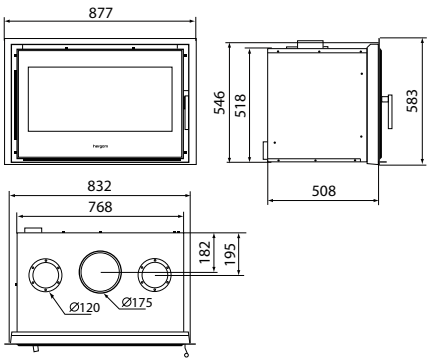

C-16/80 HF




Cámara de combustión en fundición | Doble combustión | Turbina tangencial | Salidas de canalización
Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

C-3/70 HF



DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	13 kW
Potencia nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	120 kg
Clasificación energética	A

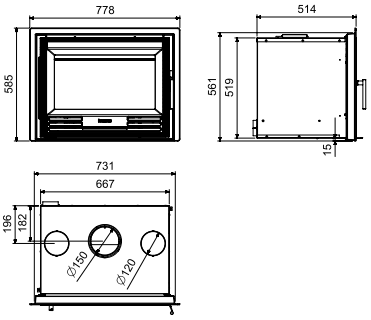

Cámara de combustión en fundición | Doble combustión | Turbina tangencial | Salidas de canalización
Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	14 kW
Potencia nominal	8 kW
Rendimiento	72%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	175/180 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	140 kg
Clasificación energética	A

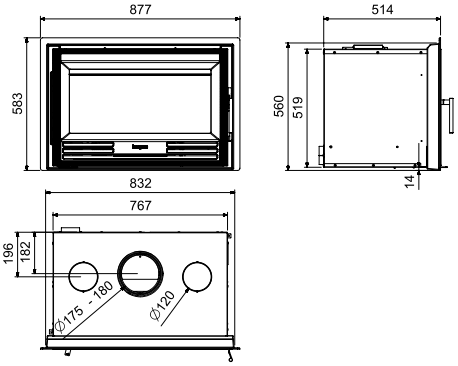

C-3/80 HF




Cámara de combustión en fundición | Doble combustión | Turbina tangencial | Salidas de canalización
Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

STILKAMIN S-460



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	20 kW
Potencia nominal	17 kW
Rendimiento	79%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	250 kg
Clasificación energética	A

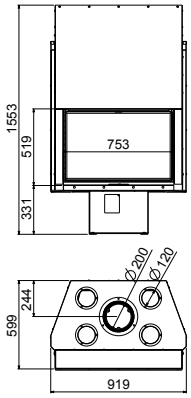


Puerta de guillotina con apertura batiente | Interior en fundición y cerámico refractario | Carenado de convección
Opciones: Marcos de remate (3 y 4 caras) | Turbina de convección

STILKAMIN S-600

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	20 kW
Potencia nominal	17 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	258 kg
Clasificación energética	A

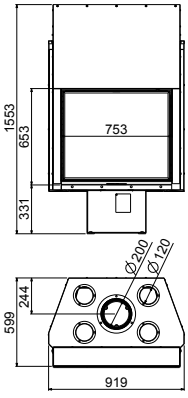




Puerta de guillotina con apertura batiente | Interior en fundición y cerámico refractario | Carenado de convección
Opciones: Marcos de remate (3 y 4 caras) | Turbina de convección

STILKAMIN L



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	23 kW
Potencia nominal	20 kW
Rendimiento	76%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	250 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	268
Clasificación energética	A

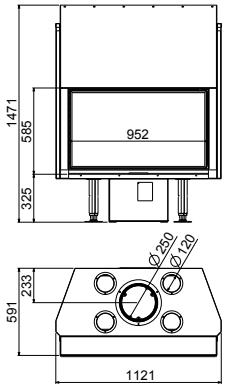


Puerta de guillotina con apertura batiente | Interior en fundición y cerámico refractario | Carenado de convección
Opciones: Marcos de remate (3 y 4 caras) | Turbina de convección

STILKAMIN XL



DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	25 kW
Potencia nominal	23 kW
Rendimiento	75%
Longitud máxima de troncos	750 mm
Diámetro de salida de humos	250 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	308
Clasificación energética	A

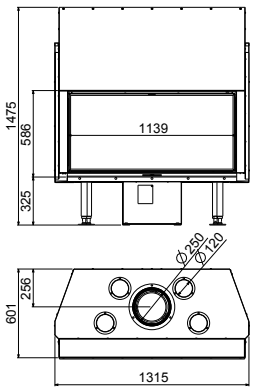

Puerta de guillotina con apertura batiente | Interior en fundición y cerámico refractario | Carenado de convección
Opciones: Marcos de remate (3 y 4 caras) | Turbina de convección


HGB 70



Cámara de combustión en fundición | Control de tiro


DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	15 kW
Potencia nominal	11 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	117
Clasificación energética	A+

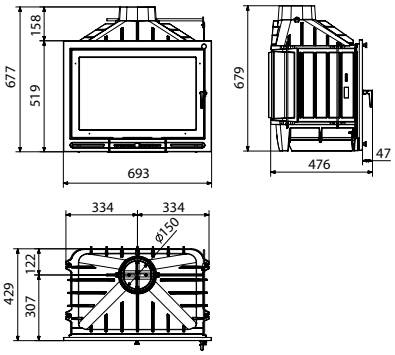

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	15 kW
Potencia nominal	11 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	80 mm
Peso	117
Clasificación energética	A+

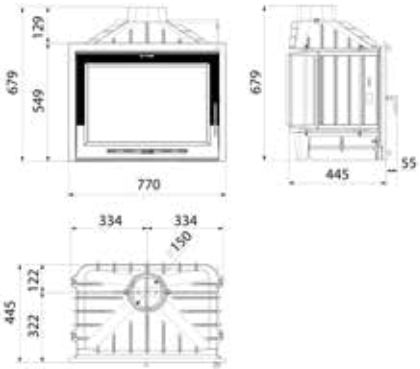

H-03/70 S



Cámara de combustión en fundición | Control de tiro


H-03/80 S



Cámara de combustión en fundición | Doble combustión

DATOS TÉCNICOS


Potencia máxima	17 kW
Potencia nominal	13,3 kW
Rendimiento	78,1%
Longitud máxima de troncos	620 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	161 kg
Clasificación energética	A

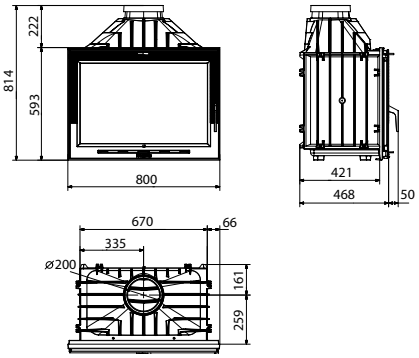

H-03/80 S TURBO

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	17 kW
Potencia nominal	13,3 kW
Rendimiento	78,1%
Longitud máxima de troncos	620 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	192 kg
Clasificación energética	A

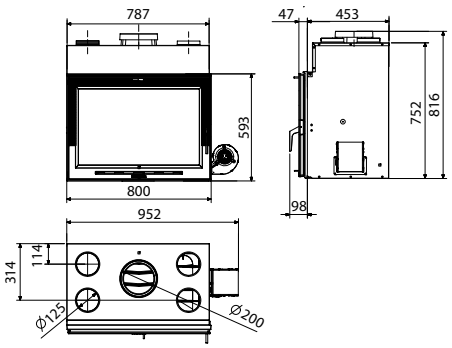




Cámara de combustión en fundición | Doble combustión | Canalización con turbina | Mando a distancia

MALLORCA




DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	20 kW
Potencia nominal	19 kW
Rendimiento	55%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	300 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	220 kg
Clasificación energética	E

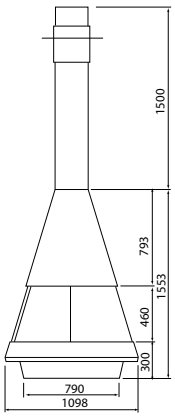

Apertura giratoria | Luz interior | Base de cerámica refractaria | Control de tiro

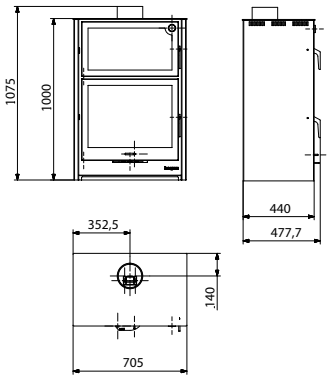

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	16 kW
Potencia nominal	12 kW
Rendimiento	80,1%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	150 kg
Clasificación energética	A+




Cámara de combustión en fundición | Horno extraible en acero inoxidable
2 parrillas de asados a 5 alturas




DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima	16 kW
Potencia nominal	12 kW
Rendimiento	80,1%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior	-
Peso	158 kg
Clasificación energética	A+

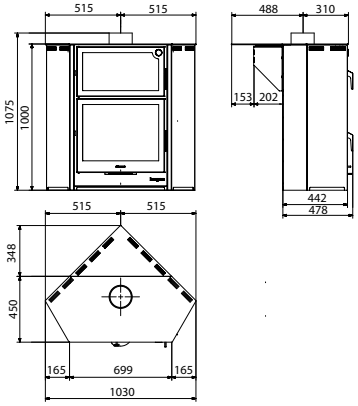

Cámara de combustión en fundición | Horno extraible en acero inoxidable
2 parrillas de asados a 5 alturas



DATOS TÉCNICOS

Peso (cuenco)	72 kg
Peso (cuenco + base baja)	99 kg
Peso (cuenco + base alta)	138 kg



Cuenco en hierro fundido
2 parrillas + 2 planchas o 4 planchas o 4 parrillas en fundición
Opciones: Base alta de acero con leñero | Base baja de fundición

Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com





hergom 60 ANIVERSARIO 1959-2019

Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modific ciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022

2072152 - 130